



MONTERINGSANVISNING




INSTALLATION GUIDE



SV Cykeltvätt FURHO 509-80

NO Sykkelvask FURHO 509-80


EN Bicycle wash FURHO 509-80

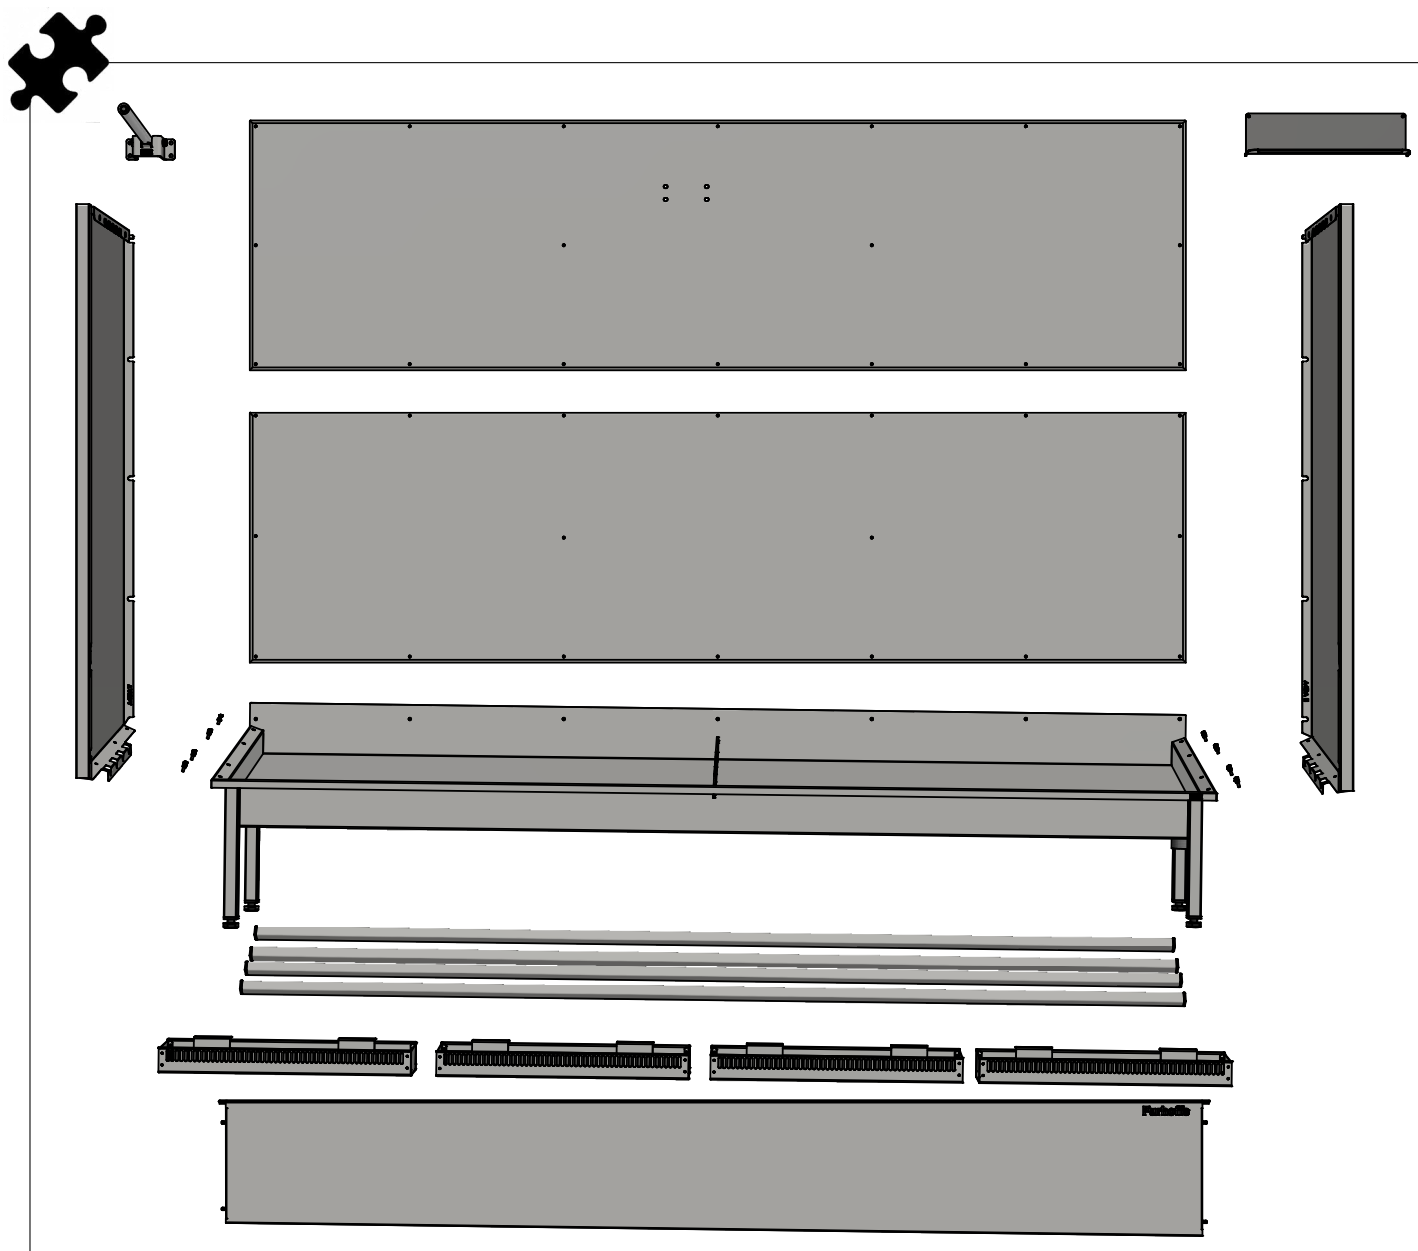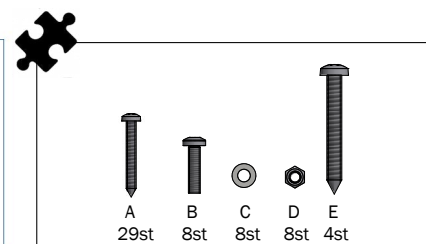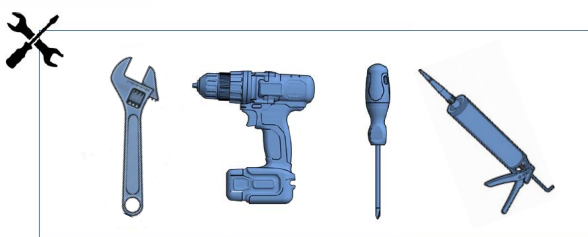

SV Cykeltvätt FURO 509-80 Mått

NO Sykkelvask FURO 509-80 Mål


EN Bicycle wash FURO 509-80 Measurements

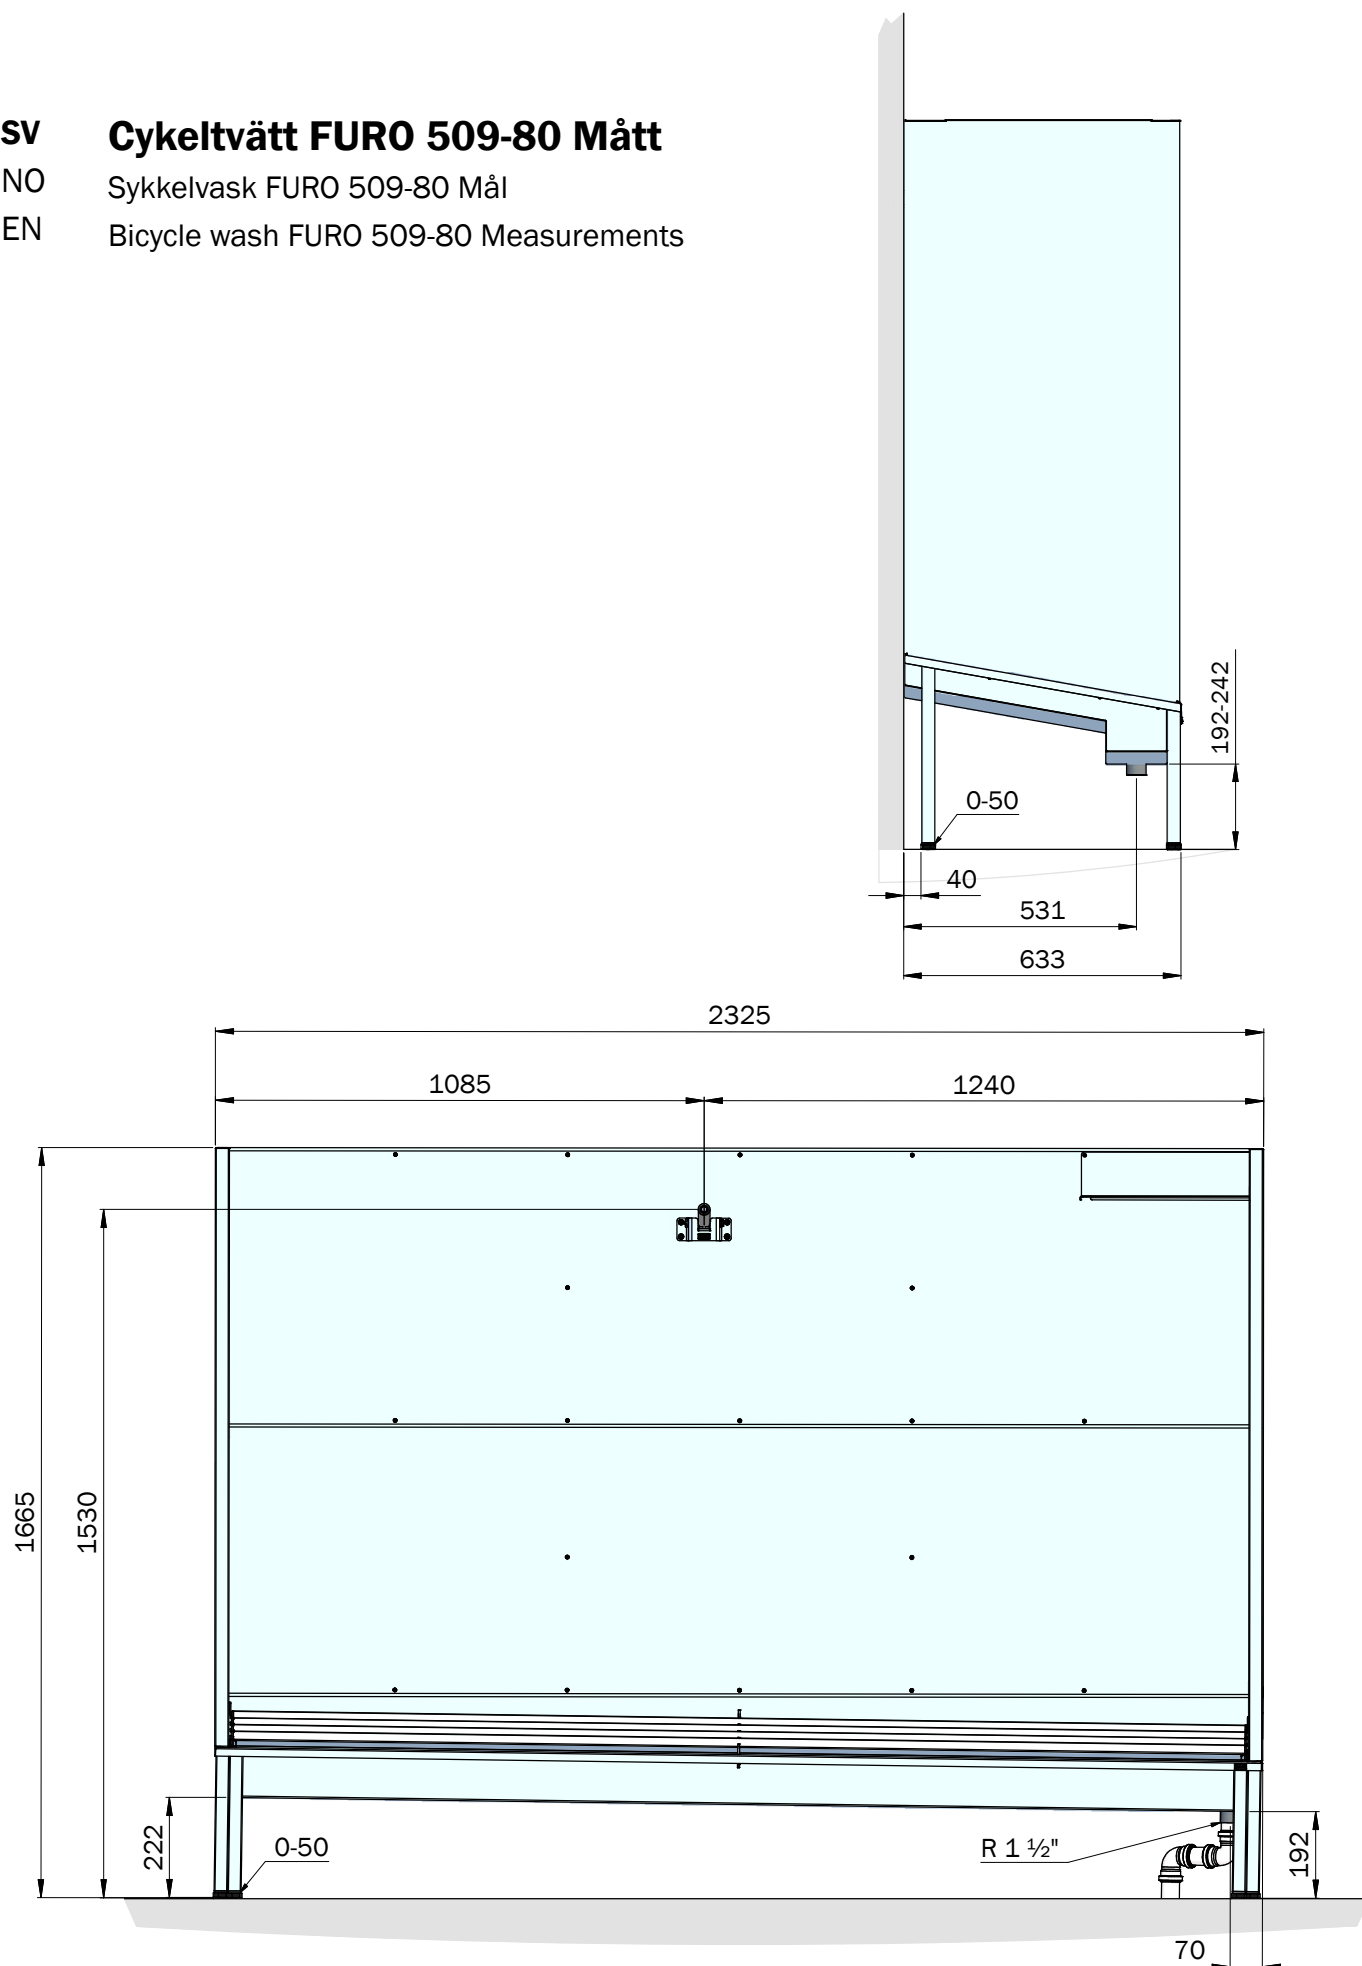

SV Cykeltvätt FURO 509-80 Väggtyp

NO Sykkelvask FURO 509-80 Veggtype











EN Bicycle wash FURO 509-80 Wall type



Betong/Concrete

Trä/Tre/Wood



Gips/Plaster

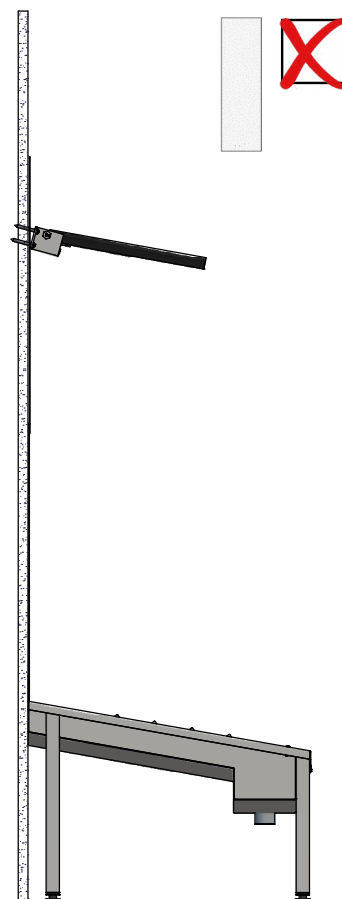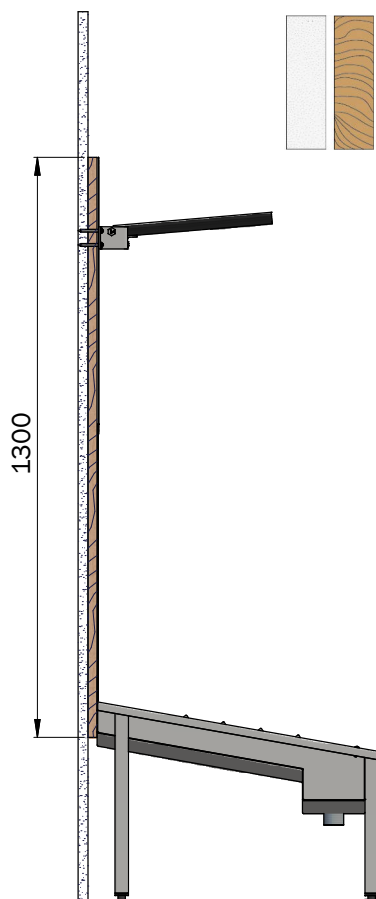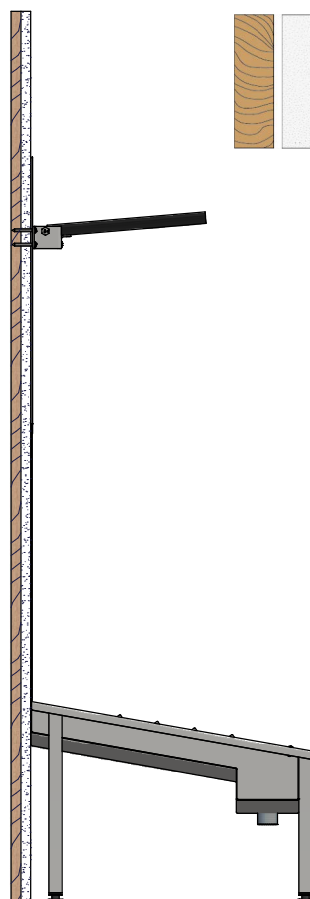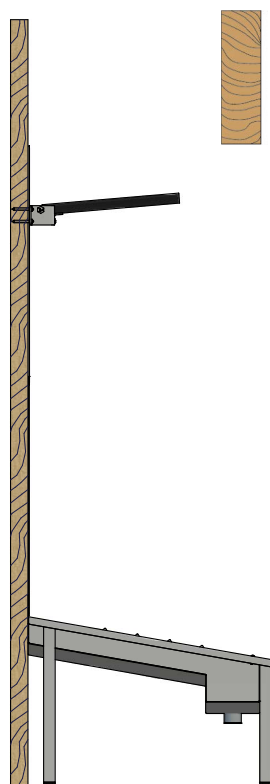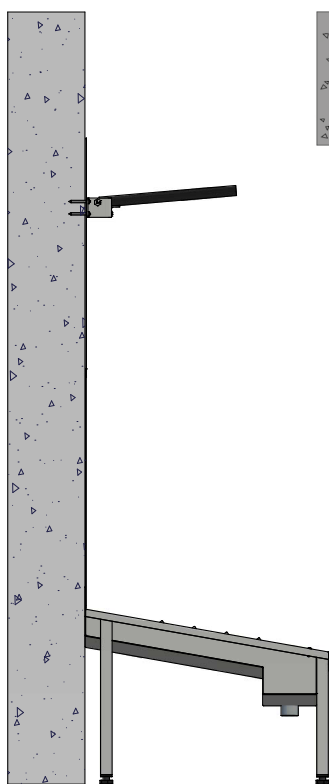


SV Cykeltvätt FURO 509-80

NO Sykkelvask FURO 509-80



EN Bicycle wash FURO 509-80

1


A 7 st




A 4 st

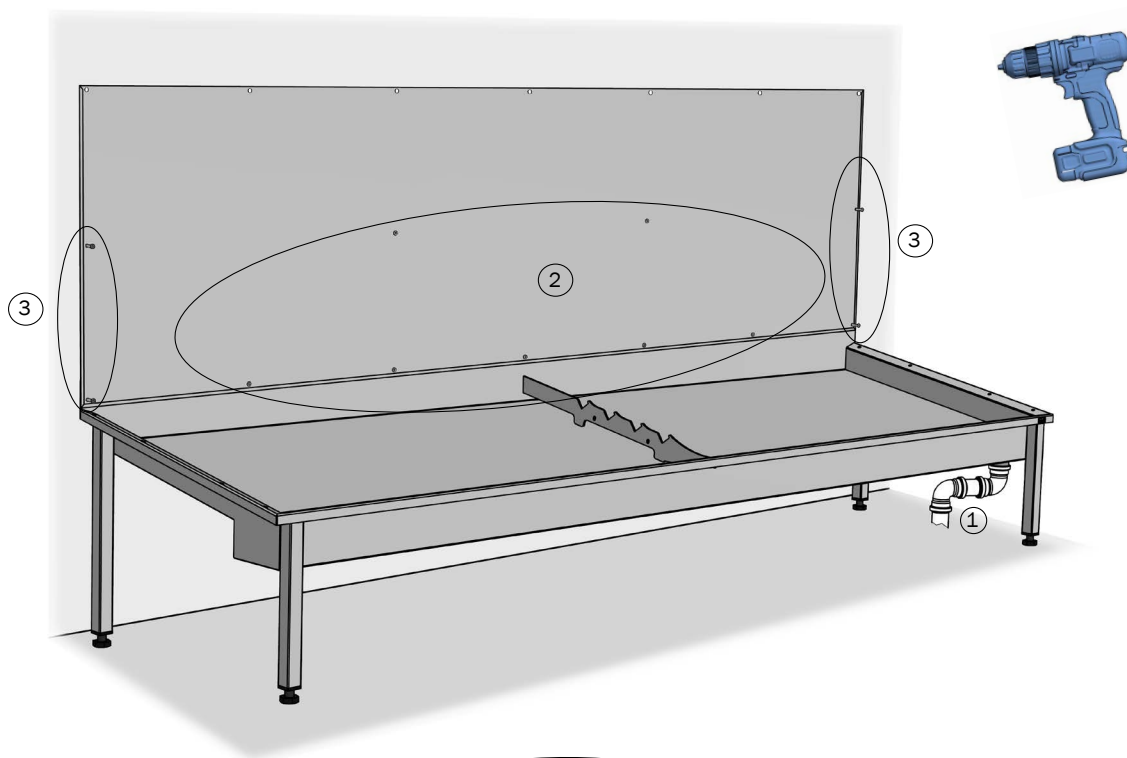**2**


A 12 st



A 6 st




E 4 st

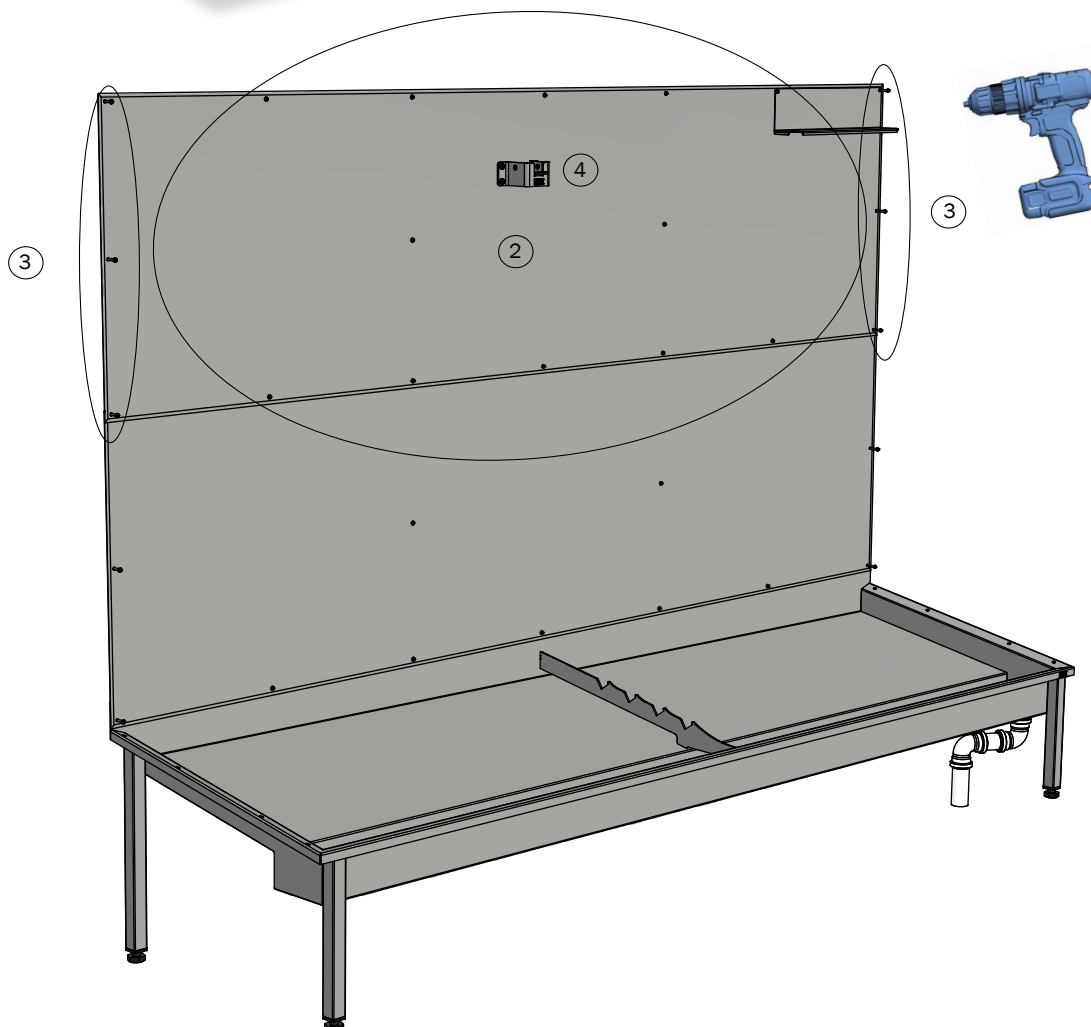

SV Cykeltvätt FURO 509-80


NO Sykkelvask FURO 509-80

EN Bicycle wash FURO 509-80

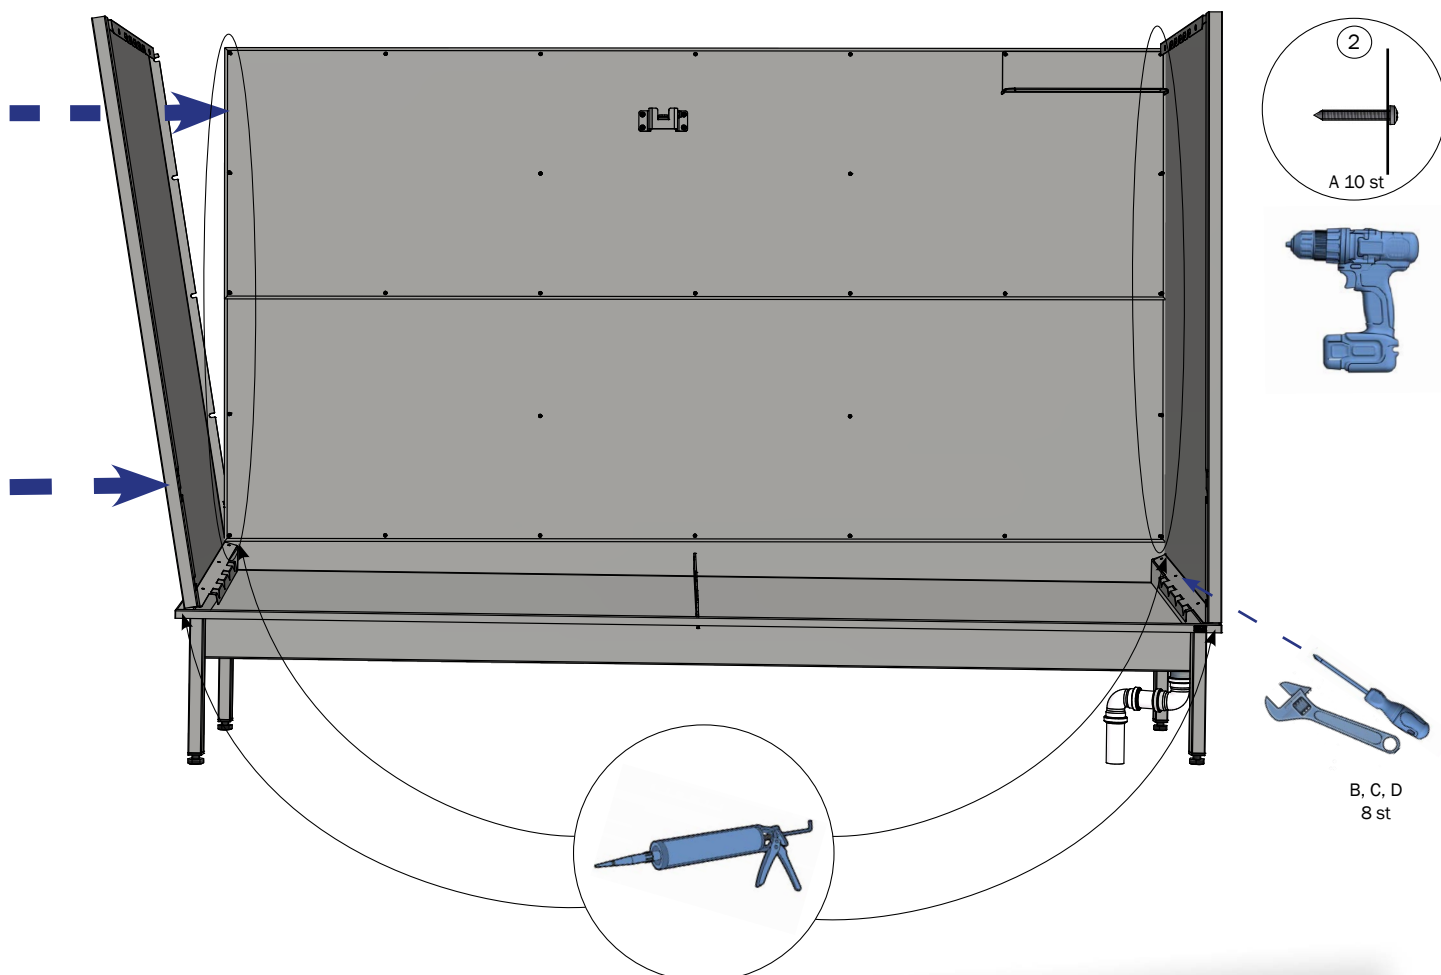3**SV Montering vid hörn**

NO Montering i hjørner

EN Corner mounting

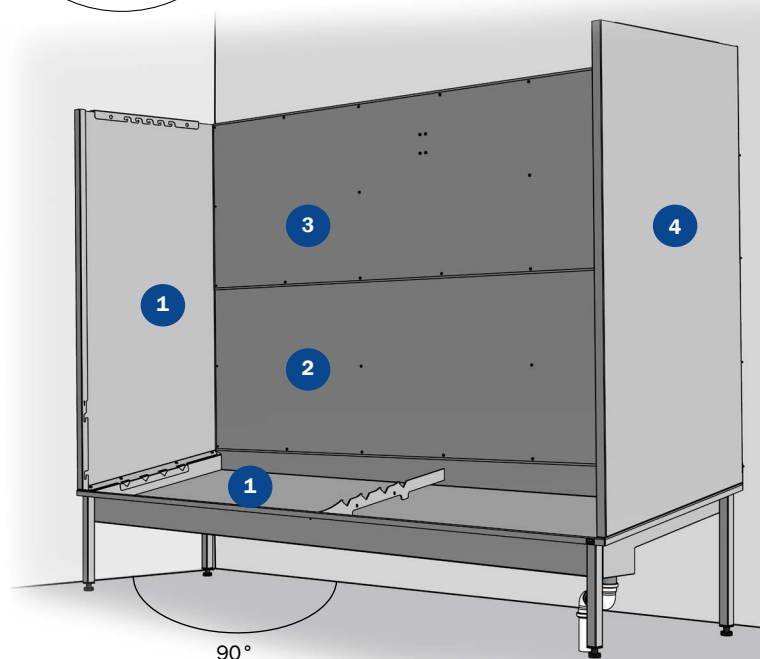


SV Slutmontering

NO Sluttmontering

EN Final assembly


4

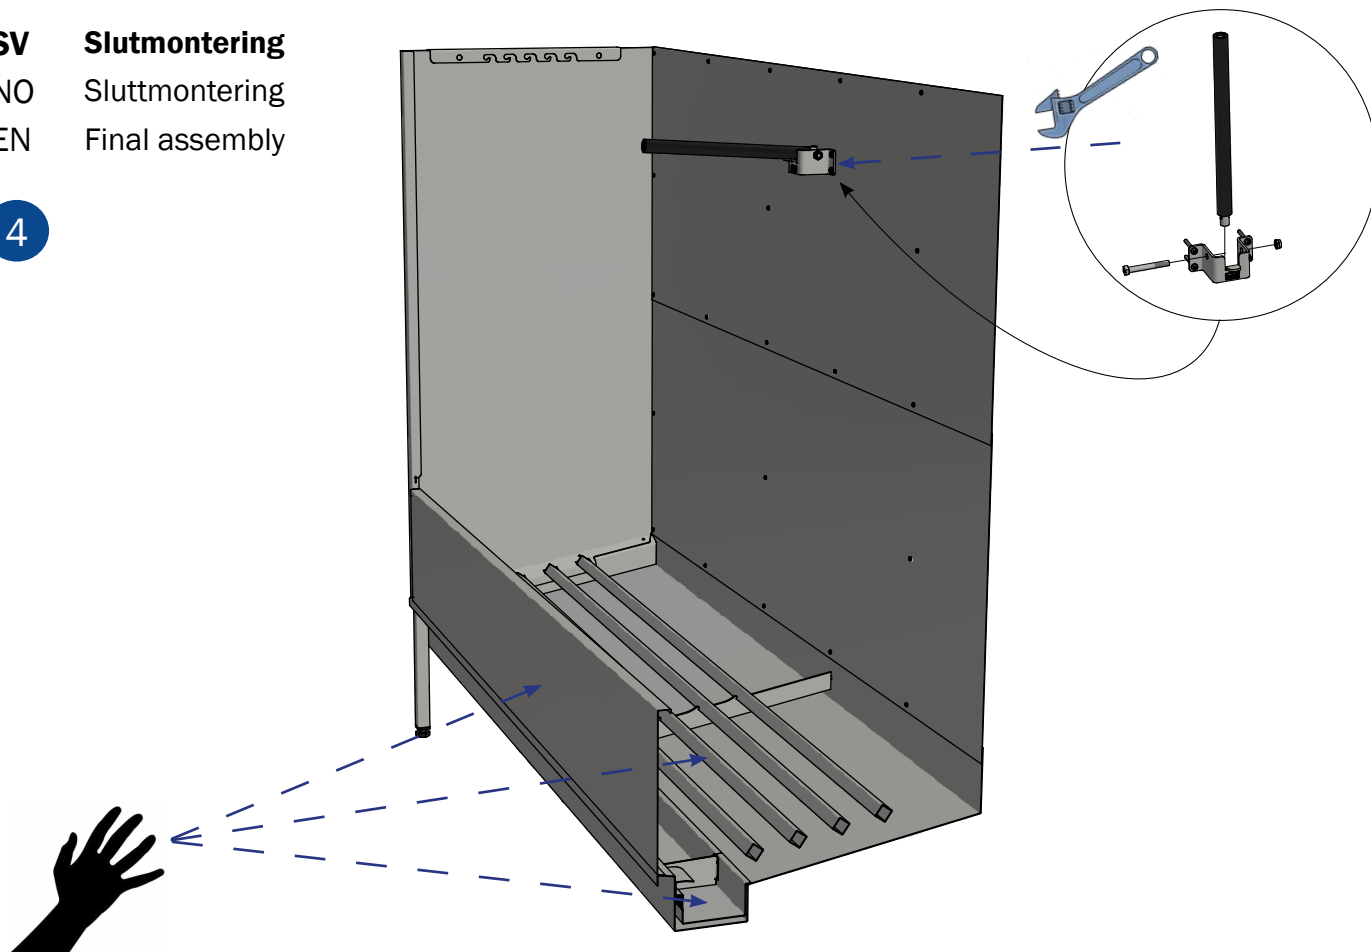**SV Cykeltvätt FURO 509-80 Monterat utförande**

NO Sykkelvask FURO 509-80 Ferdigmontert versjon

EN Bicycle wash FURO 509-80 Assembled product

5

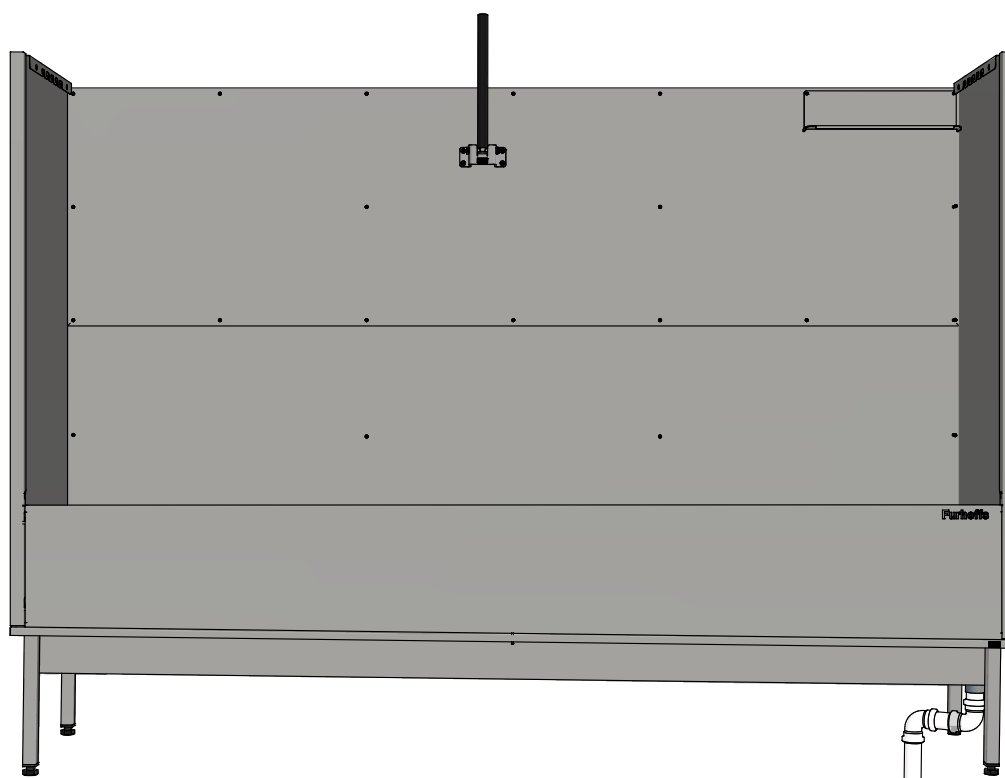

Drift och skötsel av Furhoffs rostfria produkter

Det rostfria stålet

För att det rostfria materialet ska behålla sin yta och sitt motstånd mot korrosion så behöver produkten hållas ren. I de flesta fall räcker det att spola med varmt vatten och tvål eller mildt rengöringsmedel följt av eftersköljning med rent vatten.

Missfärgning kan uppstå om den rostfria ytan smittas av t.ex. syror eller järnhaltiga material. Tänk därför på att torka eller spola bort ämnen som påverkar rostfritt stål, ex.vis ämnen innehållande syror, att inte placera järnprodukter med kontakt till den rostfria ytan samt att inte utföra slipning eller svetsning av stål och järnprodukter i närheten av det rostfria materialet.

Silkorg, sandfång, korgventil och vattenlås

En fylld silkorg, sandfång eller korgventil begränsar flödet kraftigt och ska därför tömmas och rengöras regelbundet. Tidsintervallet bestäms av hur produkten används.

Vid behov demonteras vattenlåset för rengöring.